


无线实时温湿度验证仪

SDL-3

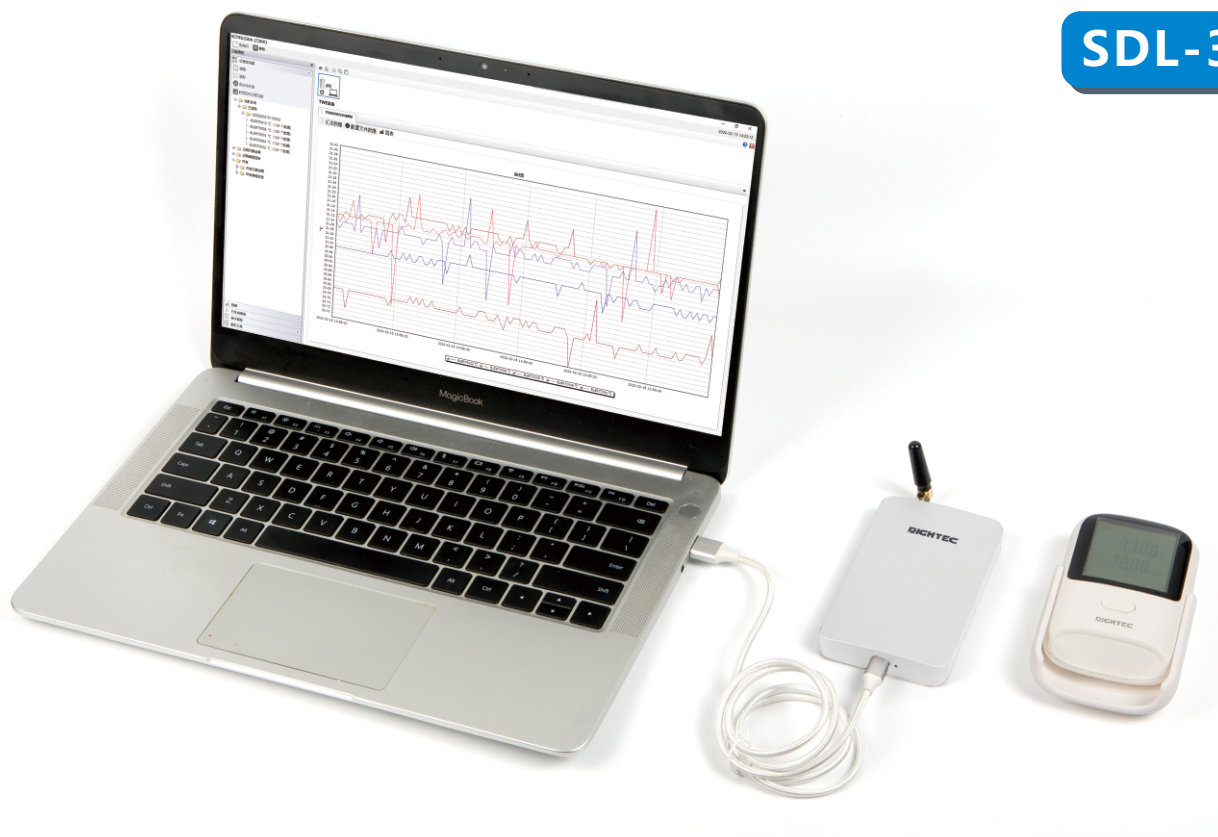

产品特点和优点

- ▶ 无线实时传输验证数据，
可远程编程，方便易用，提高验证效率
- ▶ 温度精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ （外置），
 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ （内置），湿度精度 $\pm 3\%\text{RH}$
- ▶ 软件合规，专为GMP、GSP研发，
符合FDA 21CFR Part 11条款的规范要求
- ▶ 可和瑞艾特TDL系列无线验证仪、TPRO
有线验证仪混合编程，合并报表，节省用户成本
- ▶ 低功耗设计，电池可续航2年以上



深圳市瑞艾特科技有限公司
ShenZhen Rightec Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市龙华区民清路光辉科技园2栋1单元6楼602
全国咨询与销售热线：400-6769-767 0755-33654504
网址：www.rightec.com.cn / 邮箱：lcf@rightec.com.cn



【公司网页】



【微信公众号】

公司资质



详细参数

型号	SDL-3		
无线传输方式	蓝牙		
无线传输距离	20米		
无线传输速度	5000条/秒		
工作温度范围	-40℃ ~ 85℃		
工作湿度范围	0-99%RH		
传感器	温度（外置四线制PT100）		湿度
	内置	外置	
测量范围	-40℃ ~ 85℃	-199℃ ~ 400℃	0 ~ 99%RH
测量精度	±0.2℃	±0.1℃	±3%RH
分辨率	0.01℃	0.01℃	0.01%RH
记录频率	1秒 ~ 9999小时		
数据记录容量	双通道采样温度32000/湿度32000 单通道【温度】采样64000		
电池	5400mAh		
电池续航能力	两年		
显示屏尺寸	2.4英寸HTN LCD段码屏		
屏幕显示信息	实时温度和湿度、最大值、最小值、终端编号、剩余电量等		
整机尺寸	109mm(L)*68mm(W)*29mm(H)		
整机重量	125g		
背夹重量	38.2g		
2m外置探头重量	42.5g		
材质	ABS		
防护等级	IP50（防尘不防水）		

公司介绍

深圳瑞艾特科技有限公司是一家国家级高新技术企业，专注于GMP和GSP温湿度，压力验证系统研发生产10余年，截止2021年，已获得13项专利，15项软件著作权。公司秉承“自主研发，用户至上”原则，已和国内1000余家制药行业用户建立合作关系。